


# COMPATTO IN LASTRA

**Trasparenza e isolamento acustico:** questo prodotto soddisfa sia soluzioni tecnico-applicative sia soluzioni per la progettazione di edifici.

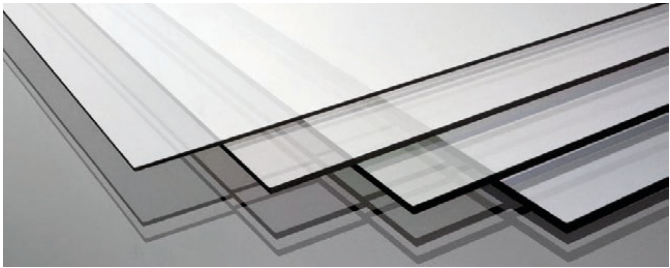

## FORMATI E TRASMITTANZA

|          |            |                               |                               | Trasmissione luminosa LT (%) |       |        | Valore U |
|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|--------|----------|
| Spessore | Peso Kg/m² | Formati standard larghezza mm | Formati standard lunghezza mm | Cristallo                    | Opale | Bronzo | W/m² K   |
| 2 mm     | 2.4        | 2,050                         | 3,050                         | 90                           | 72    | 52     | 5.6      |
|          |            |                               | 6,100                         |                              |       |        |          |
| 3 mm     | 3.6        | 2,050                         | 3,050                         | 89                           | 60    | 52     | 5.5      |
|          |            |                               | 6,100                         |                              |       |        |          |
| 4 mm     | 4.8        | 2,050                         | 3,050                         | 88                           | 52    | 52     | 5.3      |
|          |            |                               | 6,100                         |                              |       |        |          |
| 5 mm     | 6.0        | 2,050                         | 3,050                         | 88                           | 46    | 52     | 5.2      |
|          |            |                               | 6,100                         |                              |       |        |          |
| 6 mm     | 7.2        | 2,050                         | 3,050                         | 88                           | 40    | 52     | 5.1      |
|          |            |                               | 6,100                         |                              |       |        |          |
| 8 mm     | 9.6        | 2,050                         | 3,050                         | 87                           | 31    | 52     | 4.8      |
|          |            |                               | 6,100                         |                              |       |        |          |
| 10 mm,   | 12.0       | 2,050                         | 3,050                         | 86                           | 22    | 52     | 4.6      |
|          |            |                               | 6,100                         |                              |       |        |          |
| 12 mm    | 14.4       | 2,050                         | 3,050                         | 86                           | 16    | 52     | 4.4      |
|          |            |                               | 6,100                         |                              |       |        |          |

# ALVEOLARE MODULARE

La resistenza di questo prodotto lo rende **riconoscibile da subito**. È la soluzione ideale per tamponamenti esterni sia verticali che inclinati.

