



Per maggiori informazioni
sulla certificazione CAM,
contattare l'Ufficio tecnico.


G9®

Monolamiera grecata

G9® è un pannello da copertura sandwich realizzabile in acciaio o alluminio preverniciati oppure rame, disponibile in tutta la gamma di colori Ral. Con questo prodotto sono garantiti sia l'abbattimento del rumore sia l'eliminazione della condensa sia una migliore resistenza alla grandine, rispetto

alla tradizionale lamiera grecata, grazie al suo strato di poliuretano espanso. G9® è ideale per l'installazione su nuove costruzioni e in ambito di riqualificazione edilizia, in particolare in locali che non necessitano di un elevato livello di isolamento.

B
ROOF
(T2)

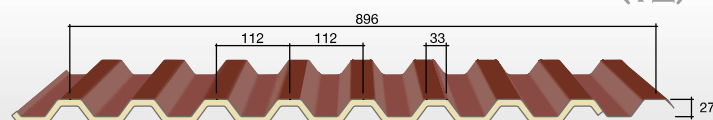

Finitura a richiesta
per lato interno:



Alluminio
centesimale bianco



G9® può essere
eseguita la maxilacca
in base alle
vostre esigenze
oppure può essere
taccettata con raggio
da voi richiesto.



U trasmissione	
W/m² K	1,44
Kcal/m² h °C	1,24

Proprietà statiche (kg/m²)

Facciata ESTERNA:
Acciaio zincato
preverniciato
Facciata INTERNA:
Poliuretano a vista

Larghezza efficace
appoggio: 120 mm

Proprietà statiche (kg/m²)

Facciata ESTERNA:
Acciaio zincato
preverniciato
Facciata INTERNA:
Poliuretano a vista

Larghezza efficace
appoggio: 120 mm

Proprietà statiche (kg/m²)

CAMPATA SINGOLA		P ℓ																	
		ℓ																	
SPESORE LAMIERA (mm)	P (kg/m²)	A (cm²)	J (cm³)	W _{el,acc} (cm³)	M _{u,kt} (daNm)	1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00													
0,5	6,34	5,54	6,77	3,73	88,81	Resistenza	294	191	135	101	80	65	54	46	40	35	31	28	26
						Deformazione	147	80	51	36	27	22	19	17	15	14	13	13	12
0,6	7,45	6,77	8,27	4,95	117,86	Resistenza	366	237	167	125	97	79	65	55	48	42	37	33	30
						Deformazione	176	95	59	41	31	25	21	18	16	15	14	13	13
0,8	9,68	9,23	11,28	7,68	182,86	Resistenza	545	352	246	183	142	113	93	78	67	58	51	45	41
						Deformazione	241	128	79	53	39	30	25	21	19	17	15	14	14
1	11,92	11,69	14,30	10,59	252,14	Resistenza	762	490	342	253	195	156	127	106	90	78	68	60	53
						Deformazione	316	167	101	67	48	37	30	25	21	19	17	16	15
p = Kg/mq uniformemente distribuito Limite di freccia normale: 1/200 ℓ - Limite di freccia scorrimento: 1/200 ℓ																			

Facciata ESTERNA:
Alluminio
preverniciato
Facciata INTERNA:
Poliuretano a vista

Larghezza efficace
appoggio: 120 mm

Proprietà statiche (kg/m²)

CAMPATA DOPPIA		P ℓ																	
		ℓ																	
SPESORE LAMIERA (mm)	P (kg/m²)	A (cm²)	J (cm³)	W _{el,acc} (cm³)	M _{u,kt} (daNm)	1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00													
0,5	6,34	5,54	6,77	3,73	88,81	Resistenza	365	237	167	125	97	79	65	55	48	42	37	34	30
						Deformazione	270	143	87	59	42	33	27	23	20	18	16	15	14
0,6	7,45	6,77	8,27	4,95	117,86	Resistenza	456	294	207	154	120	96	79	67	58	50	44	40	36
						Deformazione	325	171	103	69	49	38	30	25	22	19	17	16	15
0,8	9,68	9,23	11,28	7,68	182,86	Resistenza	680	438	306	227	175	140	115	96	82	71	62	55	49
						Deformazione	448	234	140	92	65	48	38	31	26	23	20	18	17
1	11,92	11,69	14,30	10,59	252,14	Resistenza	951	611	426	315	242	193	157	131	111	96	83	73	65
						Deformazione	590	307	182	118	83	61	47	38	31	27	24	21	19
p = Kg/mq uniformemente distribuito Limite di freccia normale: 1/200 ℓ - Limite di freccia scorrimento: 1/200 ℓ																			

Facciata ESTERNA:
Alluminio
preverniciato
Facciata INTERNA:
Poliuretano a vista

Larghezza efficace
appoggio: 120 mm

ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI, SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.