

A RICHIESTA
30
anni
GARANZIA

CON
TATA STEEL




Isopar® Élite

Pannello isolante per parete con fissaggio nascosto

In molti casi il valore estetico di una parete è fondamentale. ISOPAR®, dopo attenti studi, viene presentato anche con il fissaggio nascosto. L'ancoraggio dei pannelli avviene tramite il particolare incastro mostrato nel disegno.

Ora alla praticità e alle qualità di ISOPAR® si aggiunge la bellezza di una parete realizzata con il fissaggio nascosto. ISOPAR® ÉLITE è disponibile nei profili Rigato, Liscio, Dogato e Diamantato. Disponibile già dagli spessori più bassi: 25-30--35-40-50-60-80-100-120 mm.

SPESORE DA 25 A 35 MM

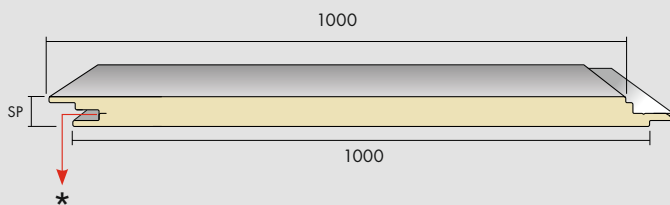


LATO ESTERNO

LATO INTERNO

Lattonedil consiglia, durante la fase di montaggio, di utilizzare la piastrina di fissaggio in acciaio. La piastrina ha lo scopo di distribuire gli sforzi derivanti dal fissaggio e di aumentare la resistenza alle sollecitazioni di compressione e di depressione che agiscono sui pannelli di parete. La posizione e il numero dei punti di fissaggio va definita, dal progettista, in fase progettuale, in base alle sollecitazioni esercitate sulla struttura.

SPESORE DA 40 A 120 MM

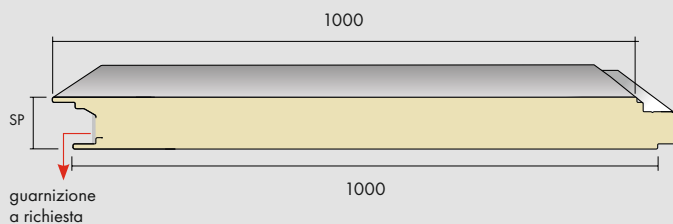

LATO ESTERNO

LATO INTERNO

Profili disponibili (da specificare in fase d'ordine)



Dogato



Rigato



Diamantato



Liscio

U trasmissione	25	30	35	40	50	60	80	100	120
W/m ² K	0,84	0,71	0,62	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19
Kcal/m ² h °C	0,73	0,61	0,53	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16

Vite testa esagonale con chiave da 8 mm.

*Nel pannello ISOPAR® ÉLITE negli spessori 25 e 30 mm la guarnizione laterale non è di serie.

A richiesta guarnizione monoadesiva applicabile in cantiere prima della posa (da specificare sull'ordine).

ALTRI SUPPORTI METALLICI E DIVERSI SPESSORI, SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA.